

万棵红枣树园区一期工程（餐厅）装饰招标

招 标 文 件

招标编号：HXN-JYZX-20240805

招标人： 郑州好想你教育咨询有限公司



日 期： 2024 年 08 月 05 日

目 录

第一章 招标公告·····	3
第二章 投标人须知·····	4
第三章 评标办法·····	8
第四章 物品清单·····	10
第五章 报价形式及其他条款·····	13
第六章 投标文件格式·····	15



第一章 招标公告

郑州好想你教育咨询有限公司关于万棵红枣树园区一期工程（餐厅）装饰方案已经确定，具备招标条件，依据《中华人民共和国招标投标法》规定，遵循公开、公正、公平和诚实信用的原则，现面向社会公开招标。

一、项目概况

1. 项目名称：万棵红枣树园区一期工程（餐厅）装饰项目；
2. 招标内容：A包——餐厅装修；B包——餐厅厨房建设及桌椅、餐具采购；
3. 资金来源：企业自筹；
4. 工程建设地点：新郑市孟庄镇双湖大道。

二、报名条件：

1. 参加投标的施工单位应具备具有独立法人，企业工商、税务等手续合法齐全有效；
2. 投标人具备良好信誉，未被列入政府采购失信名单；
3. 本项目要求投标人同时具备有建筑装修装饰工程专业承包一级及以上资质。

三、报名：

1. 报名时间：2024年08月05日至2024年08月09日（每天上午9：00～11:00，下午2：00～5:00）逾期不再接受。
2. 报名地点：郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司专家文化中心2楼运营部
3. 招标文件每套售价¥500.0元，本公告包含的招标文件售价总和，售后不退。
4. 投标保证金：所有通过资格审查的单位必须缴纳1万元投标保证金，详见招标文件。
5. 投标保证金可缴纳至以下账户：

开户银行：【中国银行股份有限公司郑州新港大道支行】

户 名：【郑州好想你教育咨询有限公司】

账 号：【263758643400】

6. 报名时需提供下列证件和资料的复印件（A4 纸装订成册）一份。如资料不全，招标人将拒绝接受。

- （1）装饰工程承包二级及以上资质证书副本（A 包需要提供）；
- （2）须提供厨房设备制造商具有燃气灶具《全国工业产品生产许可证》的有效复印件；（B 包需要提供）
- （3）须提供排烟设备厂家对本项目的授权书原件。（B 包需要提供）
- （2）企业法人营业执照副本；
- （3）企业法人代表证书或法定代表人身份证明书（原件，格式自行设计）；
- （4）法人代表授权经办人的授权委托书需提供原件；
- （5）近三年（2021 年至今，下同）企业及项目负责人业绩、信誉方面的资料；
- （6）2023 年经审计的财务审计报告。

上述复印件和业绩资料均须加盖公章，按照上述顺序，装订成册。

招 标 人：郑州好想你教育咨询有限公司

地 址：郑州市新郑市中华路与省道 102 交叉口东北角

联 系 人：王老师

联系电话：15732056808

二〇二四年八月五日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.1	招标人	名称：郑州好想你教育咨询有限公司 地址：郑州市新郑市中华北路 199 号 联系人：王老师 电话：15732056808
1.1.2	项目名称	万棵红枣树园区一期工程（餐厅）装饰项目
1.1.3	建设地点	新郑市孟庄镇双湖大道
1.2.1	项目主体	好想你健康食品股份有限公司
1.2.2	出资比例	全额
1.2.3	资金落实	已落实
1.3.1	招标范围	A 包餐厅装修 B 包——餐厅厨房建设及桌椅、餐具采购
1.3.2	质量要求	符合甲方要求。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	装饰工程承包一级及以上资质证书副本（A 包需要提供）； 须提供厨房设备制造商具有燃气灶具《全国工业产品生产许可证》的有效复印件；（B 包需要提供） 须提供排烟设备厂家对本项目的授权书原件。（B 包需要提供） 企业法人营业执照副本； 企业法人代表证书或法定代表人身份证明书（原件，格式自行设计）； 法人代表授权经办人的授权委托书需提供原件； 近三年（2020 年至今，下同）企业及项目负责人业绩、信誉方面的资料； 2023 年经审计的财务审计报告。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5.1	踏勘现场	投标人与招标人联系自行踏勘
1.5.2	投标预备会	不召开
1.6.1	投标人提出问题的截止时间	投标人于 2024 年 8 月 12 日 17:00 前将质疑问题以书面形式提交给招标人，逾期将不再予以答复。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.8	分 包	不允许
1.9	偏 离	不允许重大偏离
2.1	构成招标文件的其 他材料	本招标文件的修改、澄清、答疑文件
2.2.1	投标截止 时间	2024 年 5 月 16 日 15 时 10 分
2.2.3	投标人确 认收到招 标文件澄 清的时间	2024 年 5 月 12 日 17: 00
2.3.2	投标人确 认收到招 标文件修 改的时间	2024 年 5 月 12 日
3.1	构成投标 文件的其 他材料	新成立企业需提供银行资信证明
3.2	投标有效 期	为：30 日历天（从投标截止之日算起）
3.3	投标保证金	投标保证金的形式：对公转账 投标保证金的金额：1 万元人民币 投标保证金交款时间：报名时 投标保证金退回：没有中标单位的保证金 7 个工作日内以现金形式 退回。恶意竞价、中途退出、提供虚假竞标材料、倒标、借用资质 等情况将不再退还保证金。
3.4	近年财务 状况的年 份要求	近三年，指 2021 年起至 2023 年止。
3.5	是否允许 递交备选 投标方案	不允许

条款号	条款名称	编 列 内 容
3.6.1	签字和 (或)盖章 要求	投标文件封面、投标函和招标文件要求签字、盖章处，均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。
3.6.2	投标文件 副本份数	一份正本，四份副本（附带电子版招标材料）
3.6.3	装订要求	投标文件必须牢固装订成册，即使用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，书脊涂有胶粘剂以保证投标书不至于在翻页时散开或用简单办法可将任何一页在没有损坏的情况下取出或插入。不得使用塑料方便式书脊、文件夹、活页夹等，不按上述规定装订的投标文件将被拒绝。
4.1.1	封套上写 明	招标人名称：郑州好想你教育咨询有限公司 招标人地址：郑州市新郑市中华北路 199 号 <u>（项目名称）</u> 投标文件在 <u>2024 年 5 月 16 日 15 时 10 分</u> 前不得开启
4.2.2	递交投标 文件时间、 地点	递交时间：2024 年 5 月 16 日 15 时 00 分至 15 时 10 分 递交地点：好想你健康食品股份有限公司 118 会议室
4.2.3	是否退还 投标文件	否
5.1	开标时间 和地点	开标时间：2024 年 5 月 16 日 15: 10 开标地点：好想你健康食品股份有限公司 118 会议室
5.2	开标程序	（4）密封情况检查： （5）开标顺序：按投标人递交投标文件的逆顺序进行开标。
6.1.1	评标委员会 的组建	评标委员会构成：5 人以上，其中专业人员不低于 3 人
7.1	是否授权 评标委员会 确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：2 人
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：现金、电汇、支票 履约担保的金额：确认中标后，投标保证金自动转为履约保证金

第三章 评标办法（综合评估法）

1. 评标依据

1.1 《中华人民共和国招标投标法》有关规定；

1.2 本次招标项目的招标文件。

1.3 各投标人的投标文件。

2. 评标原则办法

评标委员会遵循公平、公正的原则，根据投标单位的投标所报报价、工期、质量、施工组织设计、企业业绩、服务承诺、企业信誉等方面进行综合评审，按百分制评标，依次排序，将根据排序的第一的确定为中标人。

3. 评标标准及权重

3.1 报价（30%）

本次招标设有标底，招标人将根据投标报价与标之差作比较作出得分；

3.2 建设方案（30%）

（1）装饰效果图（无效果图该项不计分）；

（2）施工方案；

（3）样板款式；

（4）样板质量；

（5）招标文件规定的其他内容及投标人认为应提交的其他投标资料。

3.3 类似项目业绩（5%）

3.3 项目实施方案及生产安装周期（20%）


3.4 近三年企业资信、履约能力评价：（5%）

3.5 服务承诺及其他：（10%）

投标人根据自身经营管理水平、技术和装备水平以及本工程的具体情况并结合市场情况，在工期、质量等方面自行提出服务承诺，该承诺必须加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标人在投标文件中必须提供该承诺书。

第四章 技术细则

一、场地图纸

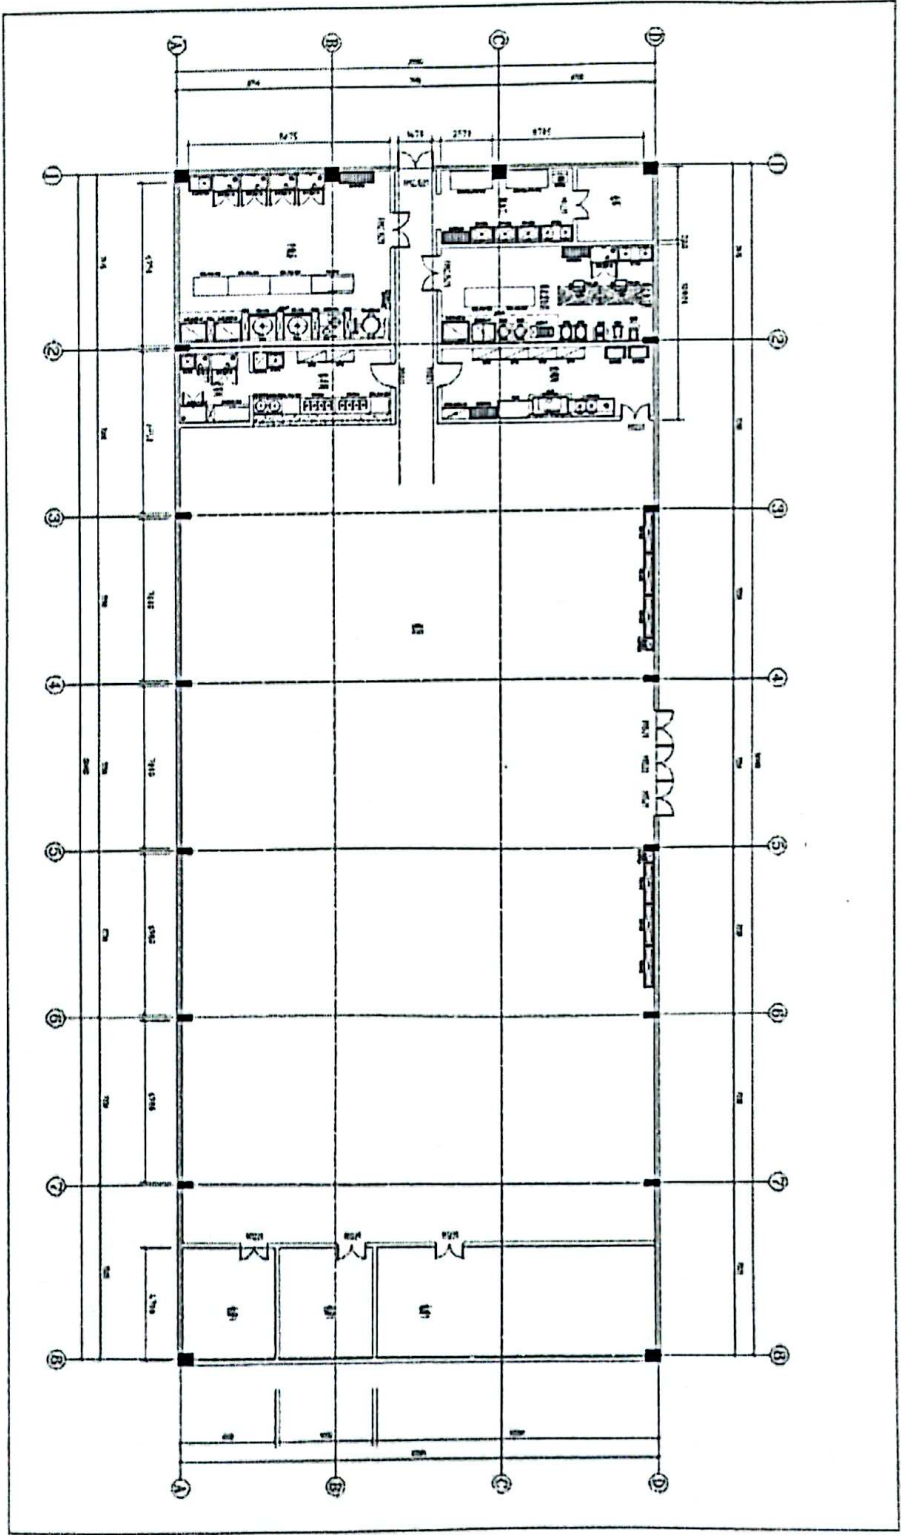

二、A 包技术细则

1. 建筑面积：建筑面积约 1000 平方米
2. 装修范围：前期效果图、餐厅大厅、包间、后厨、操作间等
3. 项目工期：15 天
4. 施工详细要求及参数：
 - (1) 顶面：灯具、吊顶、造型板、乳胶漆
 - (2) 墙面：轻质隔墙、墙面砖、墙面板、乳胶漆
 - (3) 地面：防滑地砖
 - (4) 其他类：门及门锁五金、开关插座、空调设备、监控设备、广播设备、体验中心零星项目、水电路改造、消防照明及疏散指示、微型消防站 2 个

三、B 包技术细则

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	单位	数量	参数
A 仓库					
A01	地架	1200*500*300	台	2	层梁用 201 1.2 mm 厚不锈钢 38×25 方管, 间隔条用 1.0 mm 不锈钢 30×15 方管, 骨条间距 50 mm, 38×38 不锈钢管及高度调整钢脚。
A02	四层平板货架	1200*500*1800	台	4	管架 38*25 方管, 1.2mm 厚, 立管 201 φ38, 拉丝不锈钢管, 格栅与层板采用 201 1.0mm 厚不锈钢板, 201 立管腿脚采用金属可调子弹脚
B 粗加工					
B01	四层格栅货架	1200*500*1800	台	1	管架 38*25 方管, 1.2mm 厚, 立管 201 φ38, 拉丝不锈钢管, 格栅与层板采用 201 1.0mm 厚不锈钢板, 201 立管腿脚采用金属可调子弹脚
B02	单星沥水工作台	1000*700*950	台	3	板材采用 201 不锈钢板, 台面 1.2, 星盆厚度 1.0mm, 立管为 φ38x1.2mm 不锈钢管, 横撑管为 φ25x1.2mm 不锈钢管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。

B03	双星水池	1400*700*950	台	1	板材采用 201 不锈钢板, 台面 1.2, 星盆厚度 1.0mm, 立管为 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 横撑管为 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
B04	绞切肉机		台	1	额定电压 220V 电机功率 1.1kw. 每小时生产能力 200-300kg
B05	全能切菜机		台	1	型号 QJR-400 切肉厚度(mm) 4、6 生产能力(kg/h) 400(片) 200(丝) 100(馅) 电机功率(kW) 1.1 220V~ 外形尺寸(mm) 560x480x680
B06	双层工作台带背	1800*800*950	台	1	板材采用 201 不锈钢板。台面厚 1.2mm 厚不锈钢板, 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 层板用 1.0mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋; 腿采用 201 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
C 中厨房					
C01	四层格栅货架	1500*500*1550	台	1	管架 38*25 方管, 1.2mm 厚, 立管 201 $\Phi 38$, 拉丝不锈钢管, 格栅与层板采用 201 1.0mm 厚不锈钢板, 201 立管腿脚采用金属可调子弹脚
C02	四门雪柜(双温)	1220*760*1950	台	2	净容积: 1.0 立方, 制冷剂: R404A, 内外全部不锈钢 201 制作, 采用无 CFC 环保雪种, 柜体 75mm 环保绝缘材料, 掩门带安全门锁, 自动回归门设计, 适放 8 个 2/1GN 容器, 制冷机组安装在顶部, 可拆卸, 冷冻机组为 ASPERA 或 DANFOSS 或进口品牌, 强力直冷系统, 自动溶霜自动挥发, 可承受 38℃或 43℃外界温度, 柜内要求温度: -22℃~-18℃, 内箱底板圆弧角位设计, 配有 8 件 GN2/1 浸塑层架, 电功率: 0.845KW 220V/1/50Hz

[illegible]

C08	双门蒸饭柜（电热）	1000*760*1700	台	2	工程电汽两用双门蒸饭柜(24 盘) 竖盘 规格：1000*760*1700 说明：整机发泡， 蒸大米 140KG， 蒸馒头 120kg 蒸饭时间 45min 额定电压：380v 额定频率：50Hz， 额定输入功率：24KW. 水 压：100-250kpa， 蒸汽压力：15-20kpa 内胆一体成型无焊接增加设备使用寿命，配 304 材质铜头加热管耐用，箱体整体全钢板材。外底板，后背板都采用优质不锈钢制作，更耐用。一体连动式把手开关门更方便
C09	炉拼台	300*900*1250	台	1	板材采用 201 不锈钢. 台面板标 1.2mm， 配全钢可调节子弹脚，立管 Φ38，管壁厚 1.2mm
C11	单头大锅灶	1200*1200*1250	台	2	符合 CJ/中餐燃气炒菜灶标准要求。2) 板材采用 201 不锈钢板，面板厚度 1.2mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mmx4mm 角钢。3) 炉膛及面用 2mm 厚国标铁板制造，4) 炉脚为 Φ50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架 5) 采用风气连动主气阀，6) 鼓风机安装位置便于检修和更换。7) 采用节能环保灶头，比原国家标准（≥20%）提高 83.65%，一氧化碳（co）有害物排放平均为 0.0067% 8) 需提供节能灶具的检测报告 9) 炉头：向内火环保预混炉头；每个炉头配独立风机；点火：脉冲电子点火，电子打火与安全装置联动控制；熄火保护：离子检测熄火保护，燃气开关与加风阀门联动控制，单风机
C12	单头单尾小炒灶	1100*1200*1250	台	1	符合 CJ/中餐燃气炒菜灶标准要求。2) 板材采用 201 不锈钢板，面板厚度 1.2mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mmx4mm 角钢。3) 炉膛及面用 2mm 厚国标铁板制造，4) 炉脚为 Φ50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架 5) 采用风气连动主气阀，6) 鼓风机安装位置便于检修和更换。7) 采用节能环保灶头，比原国家标准（≥20%）提高 83.65%，一氧化碳（co）有害物排放平均为 0.0067% 8) 需提供节能灶具的检测报告 9) 炉头：向内火环保预混炉头；每个炉头配独立风机；点火：脉冲电子点火，电子打火与安全装置联动控制；熄火保护：离子检测熄火保护，燃气开关与加风阀门联动控制，单风机
C13	可倾式摇摆汤锅	200L	台	1	进口燃烧机组，进口熄火保护 装置全不锈钢壳体 304 钢材壳体，板厚 2.0 含安全证书

C14	油网烟罩	9000*1300*600	m ²	11.7	板材采用 SUS304 不锈钢板, 面板板标 1.0, 侧板 1.0, 加强筋 1.2 配不锈钢双层阻光油网片, 要求普通过滤和紫外线净化器 UV 灯通用性均可使用可抽出式油污收集盒。
C15	厨房灭火系统	双瓶组	台	1	PIRANHA ; A、高效灭火、快速冷却 传统的灭火药剂灭火后需要 15 分钟后才能冷却到烹调用油及油脂自身燃点以下, 而 PRX 灭火药剂在喷出只须大约一分钟。 B、拥有核心技术灭火药剂配方 食人鱼系统的灭火药剂是安素公司高研发能力的结晶, 专为灭厨房类 (K 类) 火灾而设计。不仅能成功地扑灭厨房火灾, 而且不产生飞溅和复燃。是 UL、NFPA 积极推荐产品。消防认证及检验报告
D 面点间					
D01	四门保洁柜	1200*500*1800	台	1	板材采用 201 不锈钢板。门板 1.0mm 厚不锈钢板, 侧板 1.0mm。衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 层板用 1.0mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋; 腿采用 201 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
D02	四层格栅货架	1200*500*1550	台	1	管架 38*25 方管, 1.2mm 厚, 立管 201 $\phi 38$, 拉丝不锈钢管, 格栅与层板采用 201 1.0mm 厚不锈钢板, 201 立管腿脚采用金属可调子弹脚
D03	饼盘车	486*650*1700	台	2	板材采用广 SUS304# 不锈钢板, , 配耐磨无声轮
D04	二十六盆醒发箱	1000*790*1720	台	2	自动温控, 工作范围 30-110 度之间不锈钢壳体
D05	四门雪柜 (双温)	1220*760*1950	台	1	净容积: 1.0 立方, 制冷剂: R404A, 内外全部不锈钢 201 制作, 采用无 CFC 环保雪种, 柜体 75mm 环保绝缘材料, 掩门带安全门锁, 自动回归门设计, 适放 8 个 2/1GN 容器, 制冷机组安装在顶部, 可拆卸, 冷冻机组为 ASPERA 或 DANFOSS 或进口品牌, 强力直冷系统, 自动溶霜自动挥发, 可承受 38℃ 或 43℃ 外界温度, 柜内要求温度: -22℃ ~ -18℃, 内箱底板圆弧角位设计, 配有 8 件 GN2/1 浸塑层架, 电功率: 0.845KW 220V/1/50Hz

D06	双星水池	1500*700*950	台	1	板材采用 201 不锈钢板, 台面 1.2, 星盆厚度 1.0mm, 立管为 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 横撑管为 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
D07	木面工作台	1800*800*800	台	2	优质山果木, 不锈钢框架, 立管 $\Phi 38$. 管壁 1.2mm. 木台面板厚度 5cm
D08	面粉车	500*500*500	台	2	板材采用 SUS304 钢材, 台面板标 1.0, 侧板 1.0, 含后置刹车轮
D09	搅拌机	490*800*900	台	1	与食品接触到的金属, 均采用不锈钢材料制造; 三速变档, 硬齿轮传动, 经久耐用, 打发率高, 故障率低; 电机过载保护开关, 安全放心, 名牌电机, 性能稳定, 噪音低, 适用于打制蛋糕, 奶油, 馅料, 标配: 缸/扇/球/钩/安全罩 容量: 20L 电压: 220v 功率: 1.1kW 频率: 50Hz 整机重量 65KG 外形尺寸(宽*深*高) mm: 525*430*800
D10	和面机	500*550*840	台	1	220V 2.2KW 双速双动 1、裕丰铜线电机 2、台湾三星高韧性皮带 3、国内最优的“志强”链条 4、行程防护罩开关, 开盖急停装置, 标配 5、电机过载急停开关, 电流过大或者电机负荷超重会及时暂停设备, 保护电机的寿命。 6、整体机身 4mm 的超厚板材, 真材实料 7、超长行程的搅拌钩, 大大提高和面的速度与扭力。 8. 加厚实心材料桶底底盘, 使和面工作时, 底盘稳 9. 加设过载保护器和“交流接触器”天水牌, 双轴承
D11	压面机	650*645*1200	台	1	220V 1.5KW 可调节面盆厚度 1-8mm 额定电压 3-380V 电机功率 1.5KW 可调节面盆厚度 1-8mm. 特点. 该揉面压皮机是我门最新研制成功的链条. 传动压面皮设备. 采用一级皮带和两级链条变速. 具有噪音声低. 传动平稳. 工作效率高. 操作方便. 外型美观等显著特点. 偏心调整扎 间隙. 轴向间隙均匀. 可在一定范围内无极调整. 经过揉压后的面团制作的食品膨松. 香甜. 增加白度. 口感好. 是进行面食加工的理想设备

D13	立式电炸炉	1000*500*800	台	1	380V 功率 12KW 1、炸缸由 1 个深压成形的部份一次激光焊接为 1 个整体，深压炸缸意味着不会有残渣堆积及卫生死角，炸缸内只有温度温控，安全温控位于炸缸外；2、采用“温控”来进行安全保护；3、不会窜味、对厨师的热辐射低；4、所使用的电器配件均来自德国 EGO，质量有保障；5、双层防水旋钮设计；6、间接加热，顶部进行热交换系统(在加热源及油和食物之间)，增加油 30%的使用寿命
D14	电饼铛	620*740*800	台	2	额定电源 380V. 功率 7KW 上下铛能同时加热，下铛也可单独加热，加工食品时可根据需要双面或单面烙制。产品上下铛设有不同温度档位，可调节上下铛温度档位，烙制各种不同食品。
D15	双门蒸饭柜	1000*760*1700	台	1	工程电汽两用双门蒸饭柜(24 盘) 竖盘 规格: 1000*760*1700 说明: 整机发泡, 蒸大米 140KG, 蒸馒头 120kg 蒸饭时间 45min 额定电压 :380v 额定频率:50Hz, 额定输入功率:24KW. 水压:100-250kpa, 蒸汽压力:15-20kpa 内胆一体成型无焊接增加设备使用寿命, 配 304 材质铜头加热管耐用, 箱体整体全钢板材。外底板, 后背板都采用优质不锈钢制作, 更耐用。一体连动式把手开关门更方便
D16	油网烟罩	5500*1200*600	m ²	6.6	板材采用 SUS304 不锈钢板, 面板板标 1.0, 侧板 1.0, 加强筋 1.2 配不锈钢双层阻光油网片, 要求普通过滤和紫外线净化器 UV 灯通用性均可使用可抽出式油污收集盒。
D17	双层工作台	1500*800*800	台	2	板材采用 201 不锈钢板。台面厚 1.2mm 厚不锈钢板, 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 层板用 1.0mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋; 腿采用 201 Φ 38 $\times$ 1.2mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。

D18	洗地龙头	10 米	台	1	3/8" 软管 50' (10M)长 环氧式卷盘, 防锁棘轮系统, 引导手柄 可调校到八种不同位置, 封钢弹簧使替 换更为便利及安全, 软管能抵受 250° F 及 300 PSI , 改进型丁腈外层防油污, 以高强度钢丝编织而成, 加强防止挠褶 及授受压力。
E 售卖、凉菜间					
E01	双层工作 台	800*700*800	台	2	板材采用 201 不锈钢板。台面厚 1.2mm 厚不锈钢板, 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈 钢方通加强筋, 层板用 1.0mm 厚不锈钢 板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋; 腿采用 201 ϕ 38 $\times$ 1.2mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
E02	四格保温 台	1500*700*800	台	2	板材采用 201 钢材, 面板板标 1.0, 下 层板 1.0, 配全钢可调式子弹脚, 直径 5.0. 含自动上水装置. 不含上玻璃罩 220v3KW. 温度可控 30-80 之间
E03	保温汤饭 桶车	600*700*800		2	自动温控 30-110° 之间, 漏电自动切 换, 220v1.5kw
E04	食品留样 柜	600*750*1900	台	1	国际一线品牌压缩机, LED 显示面 板, 温度实时显示, 控温精准, 75mm 加厚保温层, 保温隔热效果更好。
E05	单星水池	700*700*950	台	2	板材采用 201 不锈钢板, 台面 1.2, 星 盆厚度 1.0mm, 立管为 ϕ 38 $\times$ 1.2mm 不锈 钢管, 横撑管为 ϕ 25 $\times$ 1.2mm 不锈钢管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
E06	四门保洁 柜	1200*500*1800	台	2	板材采用 201 不锈钢板。门板 0.8mm 厚 不锈钢板, 侧板 1.0mm. 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 层板 用 1.0mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋;腿采用 201 ϕ 38 $\times$ 1.2mm 不锈钢圆管, 装可调式不 锈钢金属子弹脚。

E07	四门雪柜 (双温)	1220*760*1950	台	1	净容积: 1.0 立方, 制冷剂: R404A, 内外全部不锈钢 201 制作, 采用无 CFC 环保雪种, 柜体 75mm 环保绝缘材料, 掩门带安全门锁, 自动回归门设计, 适放 8 个 2/1GN 容器, 制冷机组安装在顶部, 可拆卸, 冷冻机组为 ASPERA 或 DANFOSS 或进口品牌, 强力直冷系统, 自动溶霜自动挥发, 可承受 38℃ 或 43℃ 外界温度, 柜内要求温度: -22℃ ~ -18℃, 内箱底板圆弧角位设计, 配有 8 件 GN2/1 浸塑层架, 电功率: 0.845KW 220V/1/50Hz
E08	单门展示柜	620*760*1830	台	1	净容积: 900L, 制冷剂: R404A, 内外全部不锈钢制作, 采用无 CFC 环保雪种, 柜体 75mm 环保绝缘材料, 掩门带安全门锁, 自动回归门设计, 适放 8 个 2/1GN 容器, 自动溶霜自动挥发, 可承受 38℃ 或 43℃ 外界温度, 柜内要求温度: -0℃ ~ -5℃, 内箱底板圆弧角位设计, 浸塑层架, 电功率: 340W 220V/1/50Hz
E09	双门平台雪柜带背	1500*760*950	台	1	净容积: 0.4 立方, 制冷剂: R134A, 内外全部不锈钢 201 制作, 采用无 CFC 环保雪种, 柜体 75mm 环保绝缘材料, 掩门带安全门锁, 自动回归门设计, 机组可从前面抽出方便维修, 冷冻机组为 ASPERA 或 DANFOSS 或进口品牌, 强力直冷系统, 自动溶霜自动挥发, 可承受 38℃ 或 43℃ 外界温度, 柜内要求温度: -2℃ ~ +2℃, 内箱底板圆弧角位设计, 4 只 150mm 高不锈钢可调较柜脚, 配有 2 件 GN2/1 浸塑层架, 电功率: 0.48KW 220V/1/50Hz
E10	单通工作柜带背	1500*760*950	台	1	板材采用 201 不锈钢板, 面板厚度 1.2mm, 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋, 层板、底板 1.0mm, 分别衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋, 侧板厚度 1.0mm, 腿为 150mmx50mm 可调重力不锈钢金属子弹脚, 吊门门面料厚 1.0mm, 滑道为平面直角, 采用吊架式铝制导轨, 前后装无噪音承重尼龙滑轮。
F 餐具回收、洗碗间					
F01	收残台柜	1500*600*950	台	1	板材采用 201 不锈钢板, 台面 1.2, 星盆厚度 1.0mm, 立管为 Φ38x1.2mm 不锈钢管, 横撑管为 Φ25x1.2mm 不锈钢管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。

F02	双层工作台带背	1500*600*950	台	1	板材采用 201 不锈钢板。台面厚 1.2mm 厚不锈钢板, 衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋, 层板用 1.0mm 厚不锈钢板, 衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋; 腿采用 201 ϕ 38 $\times$ 1.2mm 不锈钢圆管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
F03	双星污碟台	2000*760*800	台	1	板材采用 201 不锈钢板, 台面 1.2, 星盆厚度 1.0mm, 立管为 ϕ 38 $\times$ 1.2mm 不锈钢管, 横撑管为 ϕ 25 $\times$ 1.2mm 不锈钢管, 装可调式不锈钢金属子弹脚。
F04	高压花洒		台	1	台上型、单孔、44"(1118mm) 不锈钢弹性软管、152mm 墙壁托架; 花洒龙头连环、喷枪头流量: 5.37 升/分钟
F05	通道式洗碗机	2550*850*1450	台	1	技术参数: 外形尺寸 (mm): 2550*850*1450 洗涤能力: 每小时 1800-2700 件 洗涤泵功率: 1.5KW 传送功率: 1.5KW 烘干电机功率: 1.5KW 2 清洗加热器功率: 18KW 漂洗加热器功率: 24KW 烘干加热器功率: 18KW 最大配电量: 45KW 基本清洗模块: 结构包括清洗+漂洗+烘干系统, 模块化组合设计; 整机清洗、消毒、烘干系统; 三合一洗涤、烘干效果更加干净彻底, 使餐具符合国家卫生安全使用标准, 提高碗碟周转率, 减少人工劳动力。整机清洗量: 2400-3000 件/小时
F06	抽气罩	2000*1000*500	m ²	2	板材采用 SUS304 不锈钢板, 面板板标 1.0, 侧板 1.0, 加强筋 1.2 配不锈钢双层阻光油网片, 要求普通过滤和紫外线净化器 UV 灯通用性均可使用可抽出式油污收集盒。
F07	洁碟台	1500*760*950	台	1	不锈钢板材 1.2mm 选用 304# 不锈钢。配防噪音无毒防滑硅胶垫。与墙连接配密封硅胶条, 所有边角都需做封槽处理
F08	四层格栅货架	1200*500*1550	台	1	管架 38*25 方管, 1.2mm 厚, 立管 201 ϕ 38, 拉丝不锈钢管, 格栅与层板采用 201 1.0mm 厚不锈钢板, 201 立管腿脚采用金属可调子弹脚

F09	消毒柜	1350*650*2050	台	1	1、柜体主要为优质不锈钢板； 2、外壳及门板采用优质不锈钢板制作； 3、内壳采用 0.8mm 厚优质不锈钢； 4、聚氨酯整体发泡； 5、不锈钢蓝子 8 个； 6、功率：2.12kw220v； 7、消毒温度：100℃-125℃； 8、带定时装置，温控装置； 9、新型带热风循环技术，消毒更彻底。
F10	四门保洁柜	1200*500*1800	台	4	板材采用 201 不锈钢板。门板 0.8mm 厚不锈钢板，侧板 1.0mm。衬 3 条 38X38X1.2mm 不锈钢方通加强筋，层板用 1.0mm 厚不锈钢板，衬 2 条 38X38X1.2mm 不锈钢加强筋；腿采用 201 ϕ 38×1.2mm 不锈钢圆管，装可调式不锈钢金属子弹脚。
F11	净水器		台	1	甲方自购
F12	洗地龙头	10 米	台	1	3/8" 软管 50' (10M) 长 环氧式卷盘，防锁棘轮系统，引导手柄可调校到八种不同位置，封钢弹簧使替换更为便利及安全。软管能抵受 250° F 及 300 PSI，改进型丁腈外层防油污，以高强度钢丝编织而成，加强防止挠褶及接受压力。
G 餐厅					
G01	开水器带底座	12kw	台	2	130~150L/h 内外 304 不锈钢材，带保温层，液晶显示，全自动温控全铜加热管。
G02	单星大水池	1800*450*950	台	6	板材采用 201 不锈钢板，台面 1.2，星盆厚度 1.0mm，立管为 ϕ 38x1.2mm 不锈钢管，横撑管为 ϕ 25x1.2mm 不锈钢管，装可调式不锈钢金属子弹脚。
G03	双层收餐车	900*500*900	台	2	板材采用 201 钢材，面板板标 1.2，材质 304，厚 2.0mm
H 卫防设备					

H01	灭蝇灯	30w	台	7	1、环保型； 2、功率：220V\30W， 3、款式：电感环保型；有效面积≤50 平方米； 4、配置环保挡板和防滑收集盘。挡板内部 铝制反射层。
H02	紫外线消 毒灯	30w	台	4	TUV36W 本品具有强烈的杀菌能力， 能使细菌发生异变或死亡。紫外线在波 长为240nm~280nm 范围最具杀菌效 能。尤其在波长为253.7nm 时紫外线的 杀菌作用最强。紫外线杀菌原理是通 过紫外线对微生物的照射，以改变及破 坏微生物的组织结构(DNA-核酸)，导致 核酸结构突变，生物体丧失复制、繁殖 能力,功能遭受破坏，从而达到消毒、 杀菌的目的。
H03	四人餐桌 (套)		张	120	一张桌子四把椅子
H04	10人台圆 桌		张	2	一张桌子十把椅子

1. 施工周期 15 天

2. 厂制品小样送审单

3. 工作台拐角小样、工作台拐角后背小样

4. 工作台及水池立管与横撑焊接小样

5. 星盆拐角烧焊小样

6. 201、1.2、1.0 材质料后小样

7. 蒸饭柜（车）检验报告、全国工业产品许可证食品接触生产安全认证证书（CVC）。

8. 双头小炒炉及大锅灶、四眼煲仔及双头煲汤炉需提供、安全认证、环保认证、节能认 证、检测报告。

9. 炒灶大锅灶煲仔炉、需提供食品接触生产安全认证。

10. 夹层燃气汤锅、需提供安全证书。

第五章 报价形式及其他条款

1. 报价内容包含：生产费、运输费、安装费、税费；
2. 价款需开具增值税专用发票；
3. 2024 年 8 月 17 号正式开工，2024 年 8 月 31 号交付安装完毕，工期 15 天；
4. 工期包含雨季及雪季，遇到大雪或大雨工期不与顺延，除非战争，地震等不可抗力或政府行为工期顺延。

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件

采购编号：

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

目 录

- 一、邀请函及邀请函附录；
- 二、法定代表人身份证明；
- 三、授权委托书
- 四、资格证明文件；
- 五、商务响应文件；
- 六、施工方案响应文件；
- 七、软件设施响应文件；
- 八、其他部分响应文件；
- 九、其他材料。

一、 投标函及投标函附录

(一) 投标函

致: _____ (“采购人”)

我们收到了你们发出的 _____ (“项目名称”) 号的招标文件, 经详细研究, 我们决定参加该项目招投标活动并投标。我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- (1) 我方接受 _____ 作为全权代表负责解释招标文件及处理有关事宜。
- (2) 我方愿意按照招标文件中所附条款和招标要求进行响应。我方报价为 _____ (“汇率”)。
- (3) 如果我们中标, 我们保证按招标文件的要求和采购人签订合同。未经相关人员实施合同。
- (4) 我们同意按招标文件中的规定, 本投标文件若有瑕疵为自投标截止之日起 30 日历天。如果中标, 有效期延长至合同终止日止。

(5) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(6) 我们承认报价是中标的重要选择, 但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部招标文件, 包括修改、补充的文件 (如果有此等) 和参考资料。我们完全理解并同意放弃对此方面有不理解及误解的权利。

(8) 我们同意从投标之日起至本项目移交之日止严格遵守本投标文件, 在此期限届满之前若任何时间, 本投标文件一直对我们具有约束力。

(9) 在制定和签订正式合同之前, 本投标文件连同中标通知书, 应构成我们双方之间具有约束力的合同。

(10) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(11) 与本投标有关的正式通讯地址:

供应商名称: (盖章) 法定代表人或授权代表: (签字)

地址: 邮编:

电话: 传真:

年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称		
包段		
供应商		
投标单价 (元/位/人)		
投标总报价 (元)	(大写)	(小写) 元
投标有效期	自投标文件递交的截止时间起计算 60 天	
其他承诺		
服务承诺 (可另附) :		

投 标 人: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____
单位性质：_____
地址：_____
成立时间：____年____月____日
经营期限：_____
姓名：____性别：____年龄：____职务：____
系____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：____（盖单位公章）
____年____月____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：120日历天。

代理人无转委托权。

附：法人及委托代理人身份证复印件

供应商：_____（盖单位公章）
法定代表人：_____（签字）
身份证号码：_____
委托代理人：_____（签字）
身份证号码：_____
____年____月____日

四、资格证明文件

包括但不限于以下内容：

1. 装饰工程承包一级及以上资质证书副本（A包需要提供）；

2. 须提供厨房设备制造商具有燃气灶具《全国工业产品生产许可证》的有效复印件；（B包需要提供）

3. 须提供排烟设备厂家对本项目的授权书原件。（B包需要提供）

4. 企业法人营业执照副本；

5. 企业法人代表证书或法定代表人身份证明书（原件，格式自行设计）；

6. 法人代表授权经办人的授权委托书需提供原件；

7. 近三年（2021年至今，下同）企业及项目负责人业绩、信誉方面的资料；

8. 2023年经审计的财务审计报告。

9. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

社会保障资金缴纳记录：供应商须提供自2021年1月份以来任意三个月内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明。

供应商依法缴纳税收记录：供应商提供自2021年1月份以来任意三个月的纳税证明文件；

备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金；新成立的公司年限不足的，提供自成立以来缴纳的证明材料即可。

10. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（供应商书面承诺，格式自拟）；

11. 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商书面承诺，格式自拟）；

12. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn））的供应商拒绝其参与本项目。注：（采购人、代理机构在开标后对所有投标供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标供应商不良信用记录以代理机构开标后查询结果为准。）

13. 与采购人及采购人就本次采购的服务委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次同一合同项下采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统中查询网页截图（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】；

五、商务响应文件

(一) 企业实力 (如有, 附后)

(二) 类似案例经验 (如有, 按以下格式附后)

1、类似案例经验汇总表

序号	项目名称	业主单位/ 联系方式	合同金额	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
..				

2、类似案例经验表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
工作时间	
承担的工作	
项目描述	
用户验收意见	
备注	

注：每张表格只填写一个项目，后附此项目业绩合同等，如有多个项目此表可重复使用。

六、施工方案施响应文件

格式内容自拟

七、售后服务响应文件

格式内容自拟

八、其他部分响应文件

格式内容（如有）自拟